

ThermoWood[®] D212 terrassebrædder

Monteringsvejledning, egenskaber og vedligeholdelse



Södra ThermoWood[®] D212 terrassebrædder er 100% PEFC certificeret og Svanemærket.

ThermoWood D212 er produceret af træ fra PEFC certificerede skove. Det betyder, at der er kontrol med hele kæden fra udplantning, skovning, savning og behandling til profilering. Det giver dig tryghed for, at du får et bæredygtigt og miljørigtigt produkt.

ThermoWood D212 opvarmes til mindst 212° C i et dampfyldt rum. Under processen uddrives harpiks og næringsstoffer, og dermed opnår træet en høj modstandsdygtighed mod trænedbrydende svampe og råd. Samtidig får træet udseende som eksotiske træsorter. Uden behandling patinerer det til en smuk sølvgrå farve.

Produktbeskrivelse

ThermoWood D212 er velegnet til udendørs terrasser. Træet er formstabilt da de fugtbetingede

dimensionsændringer formindskes, men som følge af den øgede overfladehårdhed og udtørring bliver træet mere sprødt og kan flække, hvis det ikke håndteres korrekt.


Modtagelse af varen

Kontroller ved modtagelse, at der er overensstemmelse mellem følgesedlen og det modtagne. Kontakt din leverandør, hvis der er afvigelser eller transportskader. Træet kommer emballeret og skal skærmes mod vejret og opfugtning inden anvendelse.

Varighed og styrke

ThermoWood D212 er ifølge DS/EN 350-2 klassificeret som varighedsklasse 2, det er samme klasse som træsorterne Western Red Cedar og europæisk eg.

Montering

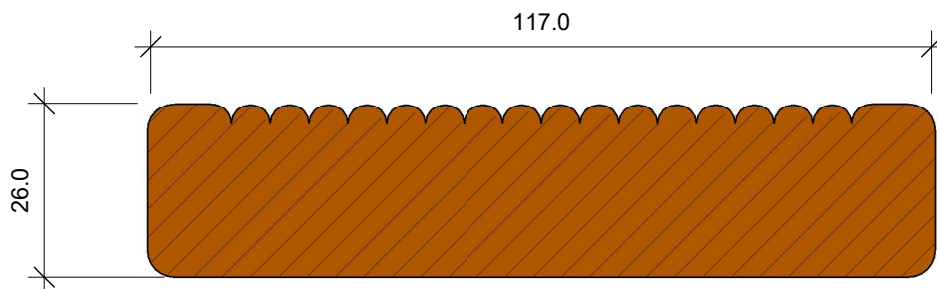

Profil 26 x 118 mm smårillet / glat

For at undgå misfarvninger og sikre længst mulig holdbarhed anbefaler vi rustfrie søm eller skruer, enten A2 eller A4, afhængig af producent, ikke mindst i kystnære områder.

Montering af terrassebrædder

Anbefalet afstand mellem strøer er ca. 50 cm fra center til center. Terrassebrædder monteres med en afstand på ca. 7 mm. Dette skal sikre, at vandet hurtigt løber af og træet hurtigere tør-

rer efter regn. Skruer bør ikke undersænkes, da undersænkningen kan give fugtoptag.

Læs eventuelt mere om montering af træterrasser i Træinformation Træ 74

Skrue / sømstørrelse

Vi anbefaler følgende min. dimensioner af hensyn til tilstrækkelig vedhæftning. Terrassebrædder 26 mm min. 5 x 70 mm skruer

Egenskaber og vedligeholdelse

ThermoWood D212 behøver ingen overfladebehandling, men patinerer smukt sølvgråt. Ønsker man derimod at bevare den mørke og varme farve, kan man anvende en pigmenteret træoliebeskyttelse med UV filter. Overfladebehandlingen skal gentages efter behov, terrasser kan med fordel efterses og renses for snavs og

afvaskes med vand tilsat algefjerner efter producentens anvisning inden gentagelse af overfladebehandling.

Litteraturhenvisning

Træterrasser Træinformation Træ 74